

**גלאים**

**COUGAR 3000S**  
כל הדגמים

USVTECH

## תוכן העניינים

3	גלאים	1
3	גלאים מאושרים	2
4	תיאור מהדקי הבסיס בגלאי מתוצרת חברת usVtech.	3
4	חיבור גלאי לבסיס	4
5	חיבור מספר גלאים	5
5	חיבור מנורת סימון לגלאי	6
5	חיבור מנורת סימון מסכמת	7
6	בדיקת תאריך יצור	8

## איורים

4	איור 1 בסיס גלאי תוצרת usVtech
4	איור 2 חיבור גלאי usVtech לבסיס
5	איור 3 חיבור גלאים באזור גילוי
5	איור 4 חיבור נורית סימון לגלאי
5	איור 5 חיבור נורית סימון מסכמת
6	איור 6 תאריך יצור

## 1 גלאים

יש להקפיד על הקוטביות המתאימה בחיבורי הגלאים הן בבקרה והן על הגלאי.  
 הקפד לעיין בדף הוראות היצרן המצורף לכל גלאי ולחבר את חוטי אזור גילוי בהתאם.  
 למערכת זו ישנם מספר גלאים המאושרים לשימוש.


**אין לערבב גלאים מתוצרת יצרנים שונים באזור גילוי אחד**

## 2 גלאים מאושרים

- גלאי עשן דגם US-269 מתוצרת חברת usVtech
- גלאי חום דגם US-323-2L מתוצרת חברת usVtech
- גלאי עשן דגם TFO-440 מתוצרת חברת טלפייר
- גלאי עשן דגם TFI-330 מתוצרת חברת טלפייר
- גלאי חום דגם TFH-220 מתוצרת חברת טלפייר
- גלאי עשן דגם OP320 מתוצרת חברת אלרמקום
- גלאי עשן אפולו סידרה A65 55000-327
- גלאי חום אפולו סידרה A65 55000-143
- גלאי עשן פוטואלקטרי דגם SD-269 מתוצרת חברת Everday\*
- גלאים נוספים המאושרים ע"י יצרן הבקרה ומכון התקנים.

\* שימוש בגלאי זה מחייב להעביר את הבקרה לעבודה במצב גילוי אזעקה בקצר:  
 1. בבקרות 2 אזורים, 4 אזורים ראה טבלת תכנות הבקרה באמצעות מגשרים.  
 2. בבקרה עם מסך LCD יש לשנות בתפריט תכנות:  
 תפריט ראשי-תכנות ← תפריט טכנאי ← הגדרות מערכת ← קצר כאזעקה.


### 3 תיאור מהדקי הבסיס בגלאי מתוצרת חברת usVtech.

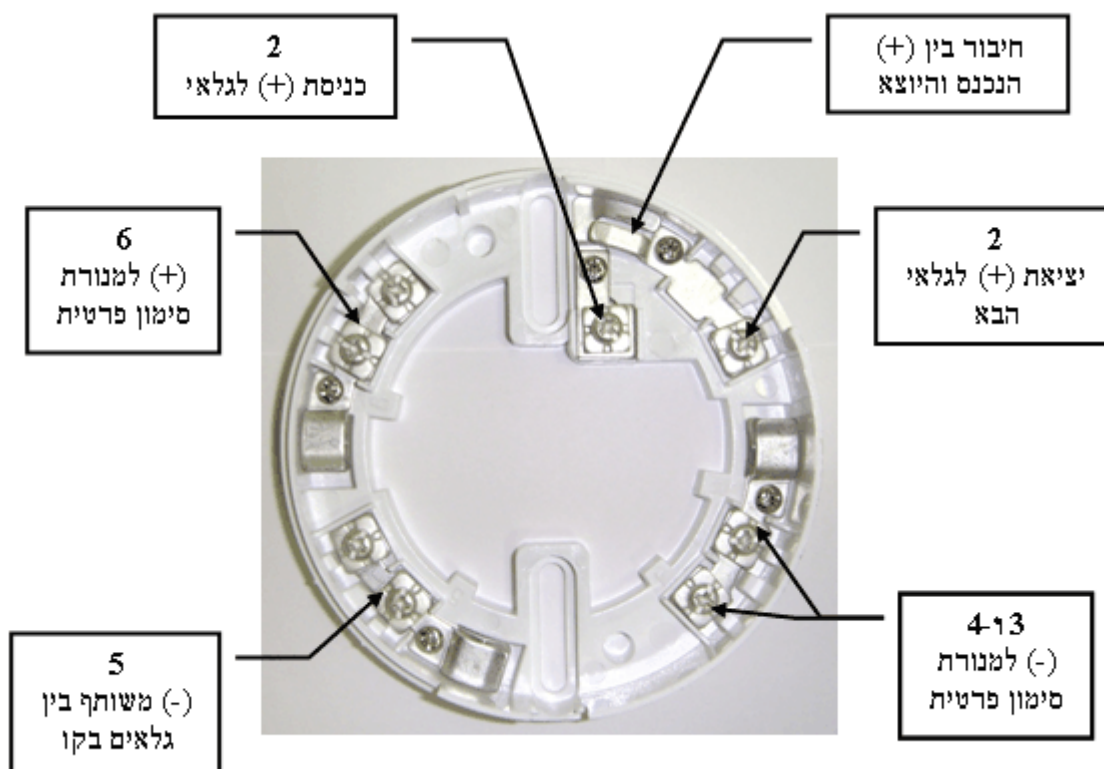

איור 1 בסיס גלאי תוצרת usVtech


### 4 חיבור גלאי לבסיס

על מנת לחבר גלאי מתוצרת חברת usVtech לבסיס יש לחבר את הגלאי כך שהסמן הארוך על הגלאי מצביע על הסמן הקצר בבסיס, לאחר מכן יש לסובב את הגלאי לכיוון הסמן הארוך שעל הבסיס (עם כיוון השעון).

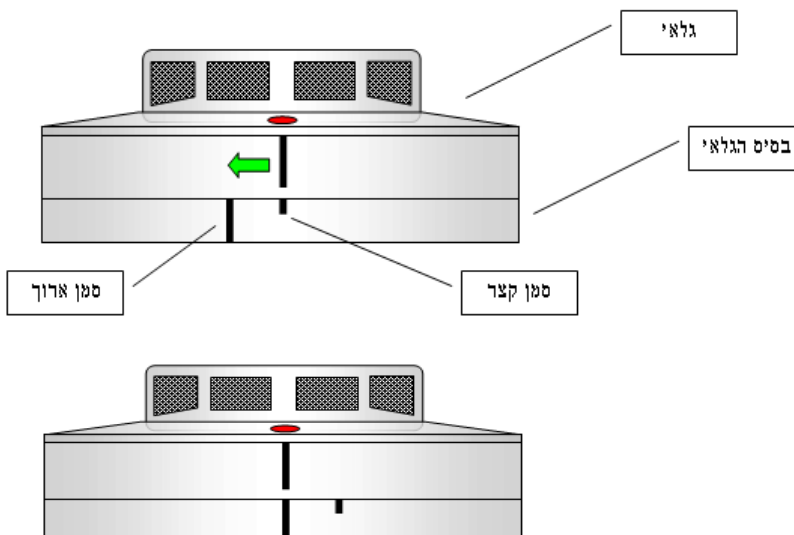


איור 2 חיבור גלאי usVtech לבסיס

### 5 חיבור מספר גלאים

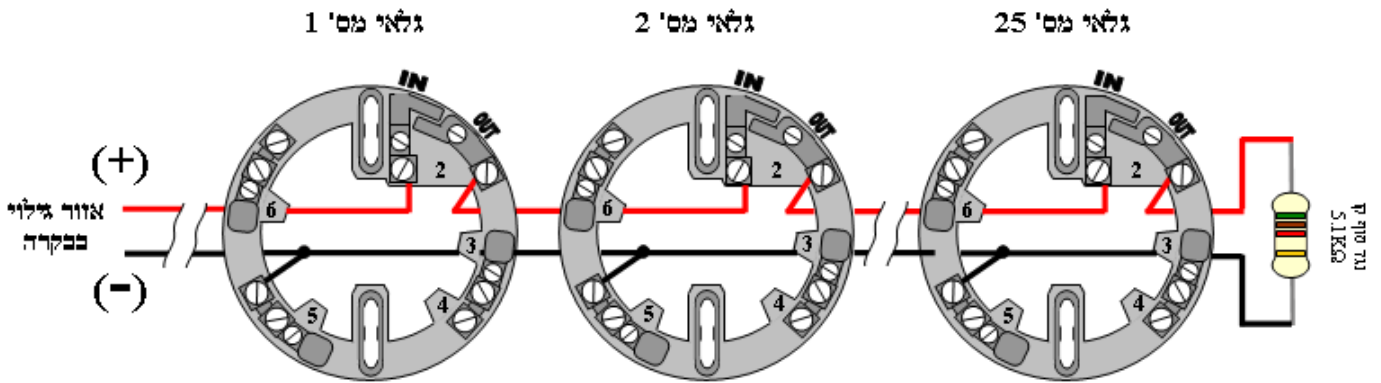


איור 3 חיבור גלאים באזור גילוי

### 6 חיבור מנורת סימון לגלאי

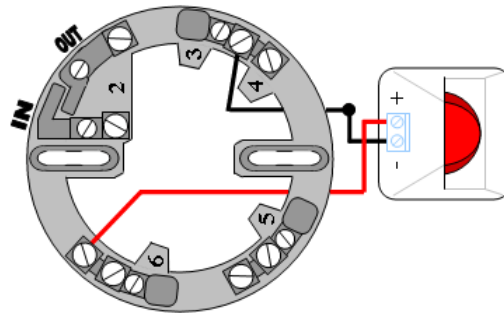

איור 4 חיבור נורת סימון לגלאי

### 7 חיבור מנורת סימון מסכמת

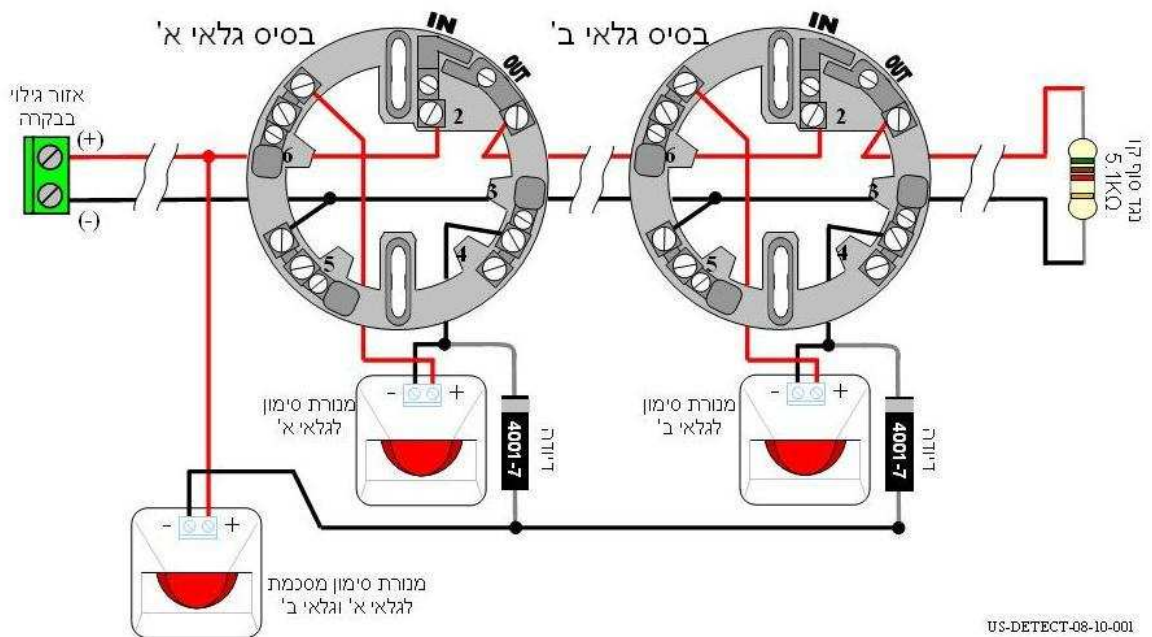

איור 5 חיבור נורת סימון מסכמת

US-DETECT-08-10-001

## 8 בדיקת תאריך יצור



איור 6 תאריך יצור